



1. die beiden ULS Schrauben lösen



2. die Abdeckkappe abnehmen

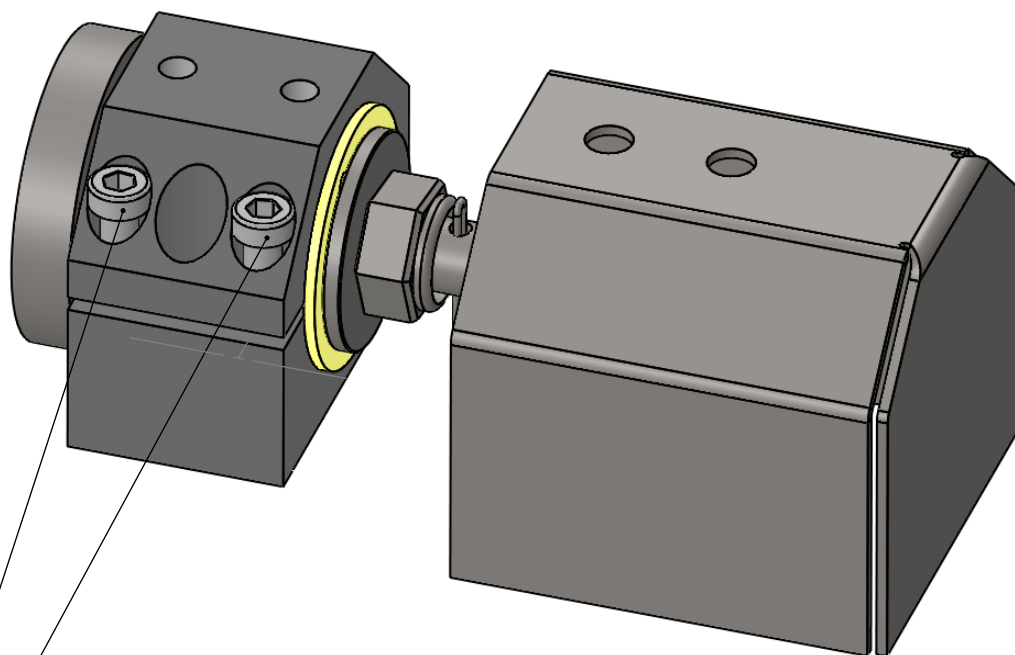

3. diese beiden Imbusschrauben abwechselnd leicht anziehen, um den Reibungswiderstand zu vergrößern und dadurch die Pendelbewegung des Radars zu verringern, anschließend Abdeckkappe montieren und ULS Schrauben M6 mit Schraubensicherungsmittel festschrauben

Blechdicke:		K-Faktor:xxxx		Allgemein- toleranzen DIN 7168 -m	Oberfläche	Maßstab: 1:2		Masse: g			
Biegeradius:						Material:					
Oberfläche: mm²						Benennung: Reibungswiderstand einstellen Datei: 04-R08 Kardanik BG-Klemmung einstellen Zeichnungsnummer: Blatt 1 von 1 A4 Bl.					
				Datum						Name	
				Bearb. 30.08.2023						M. Haase	
				Gepr.							
				Norm							
				Erst. 19.01.2023							
				ETech Edelstahltechnik GmbH							
				Tel:(03342) 425990							
Zust.	Änderung	Datum	Name								